



**SYNDICAT MIXTE DU
LAC D'ANNECY (SILA)
(74)**

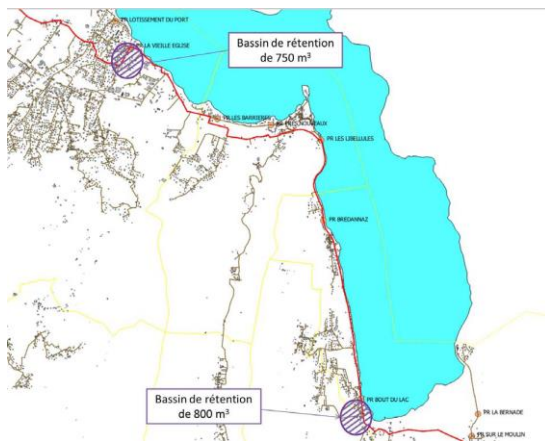

- Face aux conclusions de l'étude diagnostic des réseaux, et en sus des travaux de réduction des eaux parasites et pluviales qui ont été identifiés, il a également été proposé des travaux de mise en cohérence hydraulique « réseau-station » avec notamment la création de 1 ou 2 3 Bassins de Stockage Restitution -BSR- Les travaux ainsi définis permettront de satisfaire aux exigences de l'arrêté du 21 juillet 2015 en ce qui concerne la collecte et le traitement du « débit de référence ».

Suppression des débordements du réseau d'eaux usées localisés sur la rive gauche du lac d'Annecy (74)

Création de bassin(s) de stockage/restitution

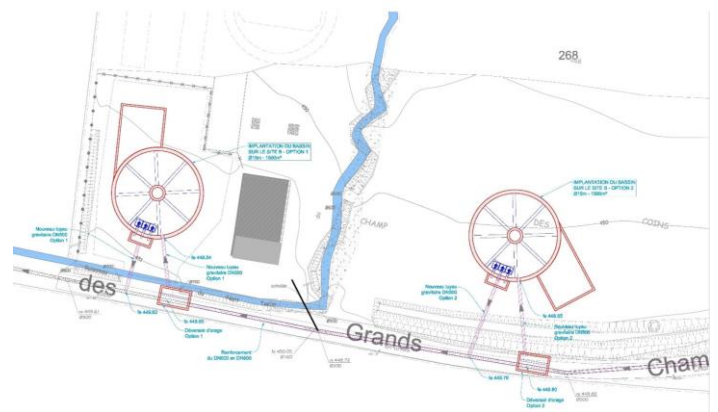

CARACTERISTIQUES :

- Mise en place d'un bassin de rétention de 1 500m3 de volume utile - de 1 775 m3 de capacité réelle à proximité du poste de pompage de Bout du Lac.
- Bassin totalement enterré avec fondations spéciales par micropieux et parois moulées
- Réadaptation la station de pompage de Bout du Lac (Réduction du débit de pompage de la station à 285 m3/h en débit de pointe.)

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre témoin
- Mandataire : ARTELIA
- Architecte: David FERRE

Montant HT des Travaux : 2 000 000 €

Travaux réceptionnés en Juillet 2020

Montant HT de la mission :

Maitrise d'œuvre 118 700 €

Personne à contacter :

Mme GUICHARD 04 50 66 77 77

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr