2018-2020

COMMUNE DES HAUTEVILLE LOMPNES (01)

Mise en conformité du réseau d'assainissement Programme 2018-2020

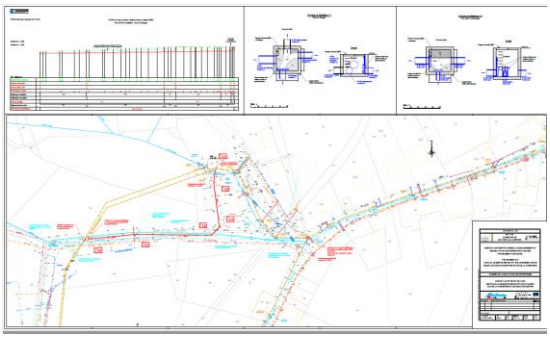

CARACTERISTIQUES :

Suite à un schéma directeur et une étude diagnostic, un programme de travaux pluriannuel a été défini sur lequel la commune s'est engagée dans le cadre d'un contrat d'aide conclu avec l'Agence de l'eau et le département de l'Ain.

Un accord cadre de maitrise d'œuvre a été confié au Cabinet MONTMASSON pour réaliser ce programme de travaux qui aura notamment pour objectifs :

Les travaux proposés devront permettre de réduire les volumes d'ECP et de diminuer les SA raccordées sur le réseau afin de répondre aux objectifs prioritaires suivants :

1. Aucun déversement par temps sec des déversoirs d'orage
2. Aucun déversement au-delà de la pluie mensuelle
3. respecter si possible le débit de référence

Détail de la mission

- Mission de maîtrise d'œuvre complète
- AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR

Montant de la mission :

35 215 € HT

Montant des travaux : Programme 2018 :

516 000 € HT

Programme 2019 : 220 000 € HT

Programme 2020 : 329 000 € HT

Total opération : 1 065 000 € HT

Programme des travaux

PROGRAMME 2018 : travaux de mise en séparatif rue de Bresse, rue du Bugey, rue des Fontanettes et rue de la Forestière.

- réseau d'eaux usées Ø200 sur une longueur de 150 ml,
- réseau d'eaux usées Ø200 sur une longueur de 270 ml,
- réseau d'eaux usées Ø400 sur une longueur de 135 ml,
- La création de 2 ouvrages de délestage étanches
- La reprise d'une antenne d'eaux pluviales Ø300 sur 60 ml
- La reprise d'une antenne unitaire Ø300 sur 35 ml
- La reprise de 25 mauvais branchements rue des Fontanettes,
- La création de 30 nouveaux branchements de particuliers
- Travaux d'eau potable :
- une nouvelle canalisation DN100 sur 185 ml environ,

PROGRAMME 2019 :

- réhabilitation des déversoirs d'orage 09 et 10
- mise en séparatif rue Nationale D9B
- Prolongement des travaux de mise en séparatif en amont du déversoir d'orage n°06

PROGRAMME 2020 :

- réhabilitation du déversoir d'orage n°13
- réhabilitation du déversoir d'orage n°19
- réhabilitation du déversoir d'orage n°23
- nouveau réseaux d'eaux usées dans le lotissement des Aberreaux et suppression du déversoir d'orage n°25
- mise en séparatif chemin communal du secteur de Mangini et suppression du déversoir d'orage n°17

Personne à contacter :
Mme. SERPOL 04 74 40 41 75

Montmasson Ingénieurs Conseils
PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr