


VILLE DE SAINT ANDRE DE CORCY (01)



SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE

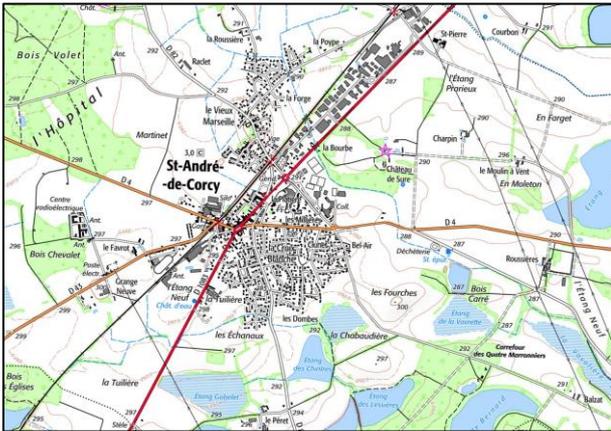

Contexte :

- 1 Commune (territoire de 2 073 ha)
- 2959 habitants en 2015
- Réseau de 24.5 km avec séparatif (68%) et unitaire (32%).
- 7 postes de refoulements et 7 déversoirs d'orage.
- 1 station d'épuration de 4 750 EH.
- 2 Installations Classées Pour l'Environnement (ICPE)
- 2 cours d'eau

Détail de la mission

- Diagnostiquer le système d'assainissement.
- Fournir un état des lieux des milieux récepteurs.
- Identifier les problématiques principales (campagne de mesures et modélisation).
- Elaborer un programme de travaux.
- Définir les orientations en matière d'assainissement pour atteindre la conformité réglementaire.
- Définir les zones :
 - Relevant de l'assainissement collectif et non-collectif
 - Relevant de la gestion des eaux de pluies par rejet au milieu naturel et au réseau.

Montant de la mission : 24 600.00 €

Cotraitant : EPTEAU

Personne à contacter :
MAIRIE St ANDRE DE CORCY
04 72 26 10 30

Travaux proposés :

2 scénarios comprenant chacun :

- Remplacement des canalisations de collecte des eaux usées (réduction des apports d'ECP)
- Mise en séparatif des secteurs en unitaire et contrôle de branchements sur les secteurs déjà en collecte séparative.
- Redimensionnement des réseaux.
- Création d'un bassin d'orage permettant le stockage temporaire des effluents par temps de pluie.
- Création de bassins de rétention permettant de gérer le ruissellement naturel.
- Réhabilitation de la station d'épuration conseillée pour 2027

Montant estimatif des travaux réseau : 6 467 000.00 €HT

Montant estimatif des travaux STEP : 4 400 000.00 €HT

Montmasson Ingénieurs Conseils

PAE les Glaisins - 12A rue du Pré Faucon - CS40435
74940 Annecy-le-Vieux Cedex
Tél : +33 (0)4 50 57 04 45
Fax : +33 (0)4 50 57 24 39
cabinet.montmasson@montmasson.fr